



TU56

TIMER MULTISCALA, MULTIFUZIONE, MULTITENSIONE
MULTIRANGE, MULTIFUNCTION, MULTIVOLTAGE TIMER

DATI TECNICI / TECHNICAL DATA

POTENZA ASSORBITA / INPUT POWER
1.5W@24Vdc
2.8VA@230Vac 50Hz

PRECISIONE DI FONDO SCALA / FULL SCALE ERROR
± 1%

IMPOSTAZIONE MINIMA / MINIMUM TIME SETTING
1/50 f.s.

TEMPO DI RESET / RESET TIME
75ms

TEMPO MINIMO DI INTERVENTO SUI COMANDI
MINIMUM OPERATING TIME ON COMMANDS
10 ms

LIMITI DI TEMPERATURA / SURROUNDING AIR
-10 ÷ +55 °C
Stoccaggio/Storage -25 ÷ +65 °C

CARATTERISTICHE DEL RELÈ / RELAY TECHNICAL DATA

Vita elettrica
Electrical life 1x10⁵ op.

Vita Meccanica
Mechanical life 1x10⁷ op.

Portata in corrente relè
Current rating 8A AC1

Tensione di commutazione
Voltage rating 250 Vac

PROTEZIONE FRONTALE / FRONT PANEL PROTECTION
IP 50

DESCRIZIONE / DESCRIPTION

Timer elettronico digitale ad impostazione analogica, multiscala (due tempi impostabili separatamente), multi-tensione, multifunzione con comandi di start, stop e reset. Tramite i vari selettori rotativi presenti sul frontale è possibile scegliere:

- una fra le 10 funzioni disponibili
- uno fra i 10 tempi di fondo scala disponibili per ogni tempo.
- range dei tempi di fondo scala impostati.

I led t1-t2 lampeggiano durante la rispettiva temporizzazione. I led out1-out2 segnalano lo stato del rispettivo relè.

Digital timer with analog setting, multiscale (two times with different setting), multitension, multifunction with start, stop and reset commands. Through rotary switches on panel you can choose:

- 1 of 10 functions available
- 1 of 10 full-scale available for each time
- full scale settable time range

t1-t2 led blinking during the temporization. out1-out2 led indicates relè's status

CARATTERISTICHE / FEATURES

Tensioni disponibili / Supply voltage :


12 Vac-dc
24+230 Vac-dc +/- 10%

Tempi fondoscala impostabili / Full scale time setting:

T1 e T2: 1s - 5s - 10s - 30s - 1m - 5m - 10m - 30m - 1h - 10h


DIMENSIONI / DIMENSIONS

in mm

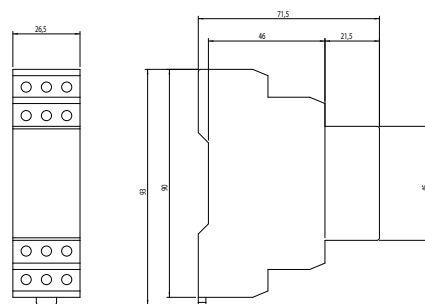

SCHEMI DI COLLEGAMENTO

WIRING DIAGRAMS



CODICE D'ORDINE

ORDER CODE

TU56 61 0000 YY 0

YY	Alim. 12Vac/dc	12
	Alim. 24-230Vac/dc	70

FUNZIONI / FUNCTIONS

