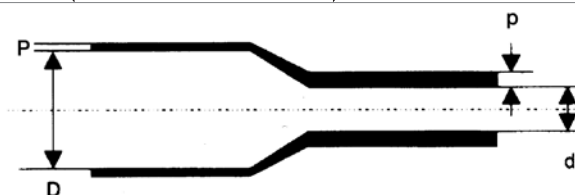


▶ Tubo termorretráctil

MWTA - TUBO TERMORRETRÁCTIL DE PARED MEDIA
CON ADHESIVO INTERNO (DOBLE PARED)

El MWTA es un tubo de pared media con adhesivo interno de contracción 3:1 diseñado para allí donde se precise una mayor capacidad de aislamiento y resistencia al impacto y a la abrasión. Disponible, bajo demanda, sin adhesivo interno (pared simple).

* NO ES RETARDADOR DE LA LLAMA

- Datos técnicos:

Temperatura de contracción	120°C
Temperatura de utilización	-55°C - 110°C
Ratio de contracción	3:1
Cambio longitudinal	0 - 10%
Resistencia a la tracción	≥ 14MPa

Límite de alargamiento	≥ 400%
Densidad	1,05 g/cm ³
Resistividad de volumen	≥ 10 ¹⁴ Ω cm
Rigidez dieléctrica	≥ 20 kV/mm

Medidas en mm.

ARTÍCULO	ANTES DE CONTRAER		DESPUÉS DE CONTRAER		EMBALAJE BARRAS/BOLSA
	Ø INTERIOR D	ESPESOR PARED P	Ø INTERIOR d	ESPESOR PARED p	
MWTA- 8/2	8	0,70±0,20	2	1,7	80
MWTA-12/3	12	0,80±0,20	3	2,0	50
MWTA-16/5	16	0,80±0,20	5	2,2	30
MWTA-22/6	22	0,90±0,20	6	2,5	25
MWTA-28/6	28	0,90±0,20	6	2,5	25
MWTA-33/8	33	0,90±0,20	8	2,7	20
MWTA-40/12	40	0,90±0,20	12	2,7	10
MWTA-55/16	55	0,90±0,20	16	2,7	8
MWTA-65/19	65	0,90±0,20	19	2,8	7
MWTA-75/22	75	1,00±0,25	22	3,0	6
MWTA-85/25	85	1,00±0,25	25	3,0	4
MWTA-95/25	95	1,00±0,25	25	3,0	4
MWTA-115/34	115	1,00±0,25	34	3,0	3
MWTA-140/42	140	1,00±0,25	42	3,0	2
MWTA-160/50	160	1,00±0,25	50	3,0	2
MWTA-175/58	175	1,00±0,25	58	3,0	2
MWTA-205/65	205	1,00±0,25	65	3,0	2